




XTI-H



***Balance poids-prix bi-echelon avec colonne,
homologuée, portée max. jusqu'à 30 kg,
précision depuis 2 g***

**Balance poids-prix à colonne XTI-H de la
marque GIROPES, homologuée**

Balance poids-prix moderne et économique,
plateau moyen avec colonne de 400 mm
Portée max. de 3/6 kg à 15/30 kg, précision
de 1/2 g à 5/10 g, plateau de 315x220 mm
20 PLU (appels prix pré-enregistrés) directs
et 40 PLU indirects

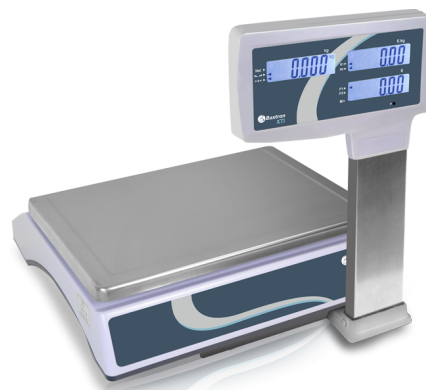

Balance avec les fonctions contrôle du poids, prix unitaire
et calcul du prix du poids pesé

Batterie de série d'une autonomie de 130 h, alimentation
de série

Chiffres 16/17 mm et écran LCD rétro-éclairé pour une
lecture aisée

Pieds réglables, niveau intégré pour une bonne
horizontalité, blister ou housse de protection

Brut/net/tare, remise à zéro, température opératoire -10
à +40°

*Cette balance poids-prix est livrée avec vignette 'M' et
carnet de métrologie*

**Equipement-professionnel a sélectionné cette
balance GIROPES XTI-H, gage de qualité et de
fiabilité pour un usage professionnel. Interrogez-
nous pour tout besoin spécifique, afin que nous
puissions vous proposer une solution particulière.
Pour toutes nos balances, nous assurons si
nécessaire l'après-vente, la maintenance et bien sûr,
la garantie. Pour les balances homologuées, nous
pouvons également effectuer la vérification
métrologique périodique.**

**Caractéristiques techniques**

Famille	Balance de commerce
Catégorie	Balance Poids Prix
Secteur	Commerce
Applications	Poids Prix
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M
Batterie	de série
Durée de la batterie	130 h
Indicateur de niveau de charge	oui
Transformateur	de série
Colonne/pied/suspension	colonne 400 mm
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	16/17
Niveau intégré	oui
Répétiteur	côté client
Matière du boîtier	ABS
Matière du plateau	inox
Plateau dimensions	315x220 mm
Pieds réglables	oui
Housse de protection	de série
Portée	3/6 kg à 15/30 kg
Précision de lecture	1/2 g à 5/10 g
Unités possibles	g kg
Pesage	oui
Brut/net/tare	oui
RAZ	oui
PLU directs/indirects	20/40
Température opératoire	-10 à +40°
Poids à l'expédition	5 kg
Dimensions emballage	370x380x150 mm
Garantie *	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine

Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau	Métrologie
XTI615 C	6/15 kg	2/5 g	315x220 mm	Vignette
XTI1530 C	15/30 kg	5/10 g	315x220 mm	Vignette

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.