



## NFB




**Balance au sol surbaissée, portée max. de 600 kg à 1500 kg, précision de 200 g à 500 g**

**Balance au sol** de portée max. de 600 kg à 1500 kg, Avec ses deux rampes d'accès intégrées, la pesée de chariots ou de rolls conteneurs devient très facile.

Cet instrument de pesage est en acier laqué avec une tôle gaufrée à surface antidérapante, extrêmement résistante au pliage.

Ses 4 capteurs aciers permettent une pesée pour des portées maximales variables entre 600 et 3000 kg.

La précision du pesage varie suivant les versions de 200 à 500 g.

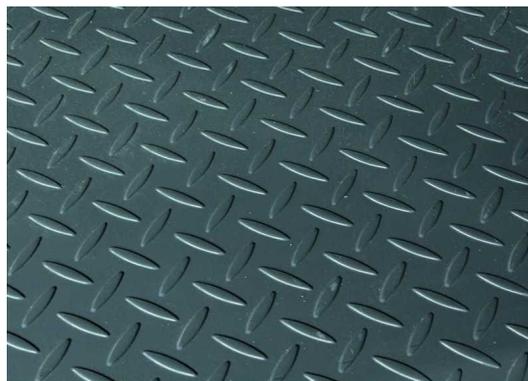

Cette plateforme de pesée offre un indice de protection IP 67. On peut donc l'utiliser dans des zones nécessitant une protection contre la poussière et l'eau, pour un usage limité dans le temps.

Son afficheur est particulièrement lisible avec son rétroéclairage et ses chiffres de 52 mm.

Cette plateforme de pesage existe en version homologuée pour transactions commerciales. Vous pouvez donc l'utiliser pour vendre vos produits au poids. Elle vous est livrée avec une vignette et un carnet de métrologie valable un an. Dans le cas d'une homologation, elle doit être commandée dès le départ car on ne peut homologuer la balance une fois livrée. On doit de plus, veiller à ce que la balance soit bien fixée au sol dans le cas d'une pesée homologuée.

Simple à installer et à utiliser, elle ne requiert aucune compétence ou formation particulière. Il faut placer le système de pesée sur une surface solide et plane. Son guide d'utilisation, livré avec la balance, vous détaille les réglages à effectuer pour lancer la pesée. La montée des objets à peser sur le plateau est très facile grâce aux deux rampes intégrées. Il vous suffit de lire l'information de poids sur l'écran de l'indicateur.

**Cette balance AU SOL est un outil idéal pour tous ceux qui veulent peser rapidement et sans effort des chariots ou rolls.** Robuste, précise, bien protégée, elle est conçue pour vous accompagner pendant de longues années. Fabriquée par la Marque allemande de référence du pesage, vous faites un achat sans risque.



## Caractéristiques techniques

Famille	Balance industrielle
Catégorie	Balance au sol
Secteur	Industrie, Agro-alimentaire
Applications	Contrôle du poids
Réglementation	CE
Vignette et carnet metrologique	M (selon version)
Protection IP	IP 67
Classe	III
BPL/BPF	oui
Calibration interne/externe	Externe
Batterie	de série
Durée de la batterie	8 heures
Temps de recharge	10 heures
Transformateur	Externe
Colonne/pied/suspension	colonne en option
Ecran	LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	52
Interfaces	RS232
Matière du boîtier	ABS
Matière du plateau	acier lacqué
Plateau dimensions	1600x1200mm / 1800x1400 mm
Pieds réglables	oui
Housse de protection	en option ou accessoire
Imprimante	en option
Principe de pesage	jauges de contrainte
Portée	600 kg à 1,5 t
Précision de lecture	200 g à 500 g
Unités possibles	kg
Linéarité	400 g/1 kg
Ecart-type de reproductibilité	200 g à 500 g
Résolution échelon de contrôle	200 g à 500 g
Temps de stabilisation	2 s
Pesage	oui
Formulation	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Pesée dynamique ou d'animaux	oui
Charge minimum	4 kg/10 kg
Température opératoire	-10 °C / 40 °C
Poids brut	131 kg/150 kg
Poids à l'expédition	150 kg/175 kg
Dimensions emballage	1650x1250x350 / 1850x1450x350
Garantie *	3 ans, retour atelier
Délai d'expédition	72-96 heures

## Versions

Référence	Portée maximum	Précision	Plateau	Métrologie
NFB 600K200LM	600 kg	200 g	1800x1400 mm	-
NFB 600K200LM+M	600 kg	200 g	1800x1400 mm	Vignette
NFB 600K200M	600 kg	200 g	1600x1200 mm	-
NFB 600K200M+M	600 kg	200 g	1600x1200 mm	Vignette
NFB 1.5T0.5LM	1500 kg	500 g	1800x1400 mm	-
NFB 1.5T0.5LM+M	1500 kg	500 g	1800x1400 mm	Vignette
NFB 1.5T0.5M	1500 kg	500 g	1600x1200 mm	-
NFB 1.5T0.5M+M	1500 kg	500 g	1600x1200 mm	Vignette

# EQUIPEMENT PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE  
L'ÉQUIPEMENT  
INDUSTRIEL  
ET  
COMMERCIAL



*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*

ZI NORD - BAT 9  
ALLEE DES EPINETTES  
77200 TORCY

01 60 05 98 56